
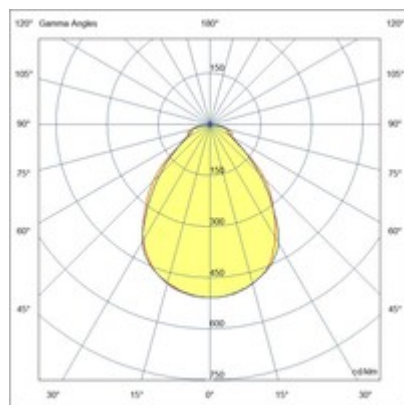


## Ravello 595X595

Ravello ist eine Einbauleuchte mit einer modularen Struktur von 600 x 600 mm. Mit speziellem Zubehör kann sie hängend und eingeklipst an der Decke montiert werden. Ravello ist ein LED-Panel mit innovativen Eigenschaften, die sich durch große Vielseitigkeit in der Anwendung auszeichnen und mit einem optischen Hintergrundbeleuchtungssystem ausgestattet ist, das eine fortschreitende Vergilbung des Diffusors im Laufe der Zeit verhindert. Der mikroprismatische Diffusor garantiert einen UGR-Faktor <19, ausgestattet mit LED 3000K oder 4000K 36W, CRI ?90.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6520-02-005                                                                              |
| Typ                                  | Einbauleuchte                                                                            |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| EAN                                  | 8019282544678                                                                            |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                                 |
| Farbe                                | Weiß                                                                                     |
| Material                             | Metall / Opal prismatik Diffusor                                                         |
| IP                                   | IP40                                                                                     |
| IK                                   | 04                                                                                       |
| Isolierklasse                        | <br>CL2 |
| Operating ambient temperature        | -20°C +50°C                                                                              |
| Jahre Garantie                       | 3                                                                                        |
| Artikelmaße                          | 595x595x35mm                                                                             |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                          |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                            |
| LED Merkmale                         | SMD                                                                                      |
| LED Anzahl                           | 72                                                                                       |
| Lumen der Lichtquelle                | 3850 lm                                                                                  |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 3000K                                                                          |
| Diffusor                             | Prismatisch                                                                              |
| Typischer CRI                        | 90                                                                                       |
| Minimaler CRI                        | >90                                                                                      |
| Lichtstromerhaltung                  | >54.000h L80 B50                                                                         |
| UGR                                  | <19                                                                                      |
| Energieklasse                        | <br>E |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                          |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 36W                                                                                      |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                                 |
| Leistungsfaktor                      | >0,9                                                                                     |
| Steuerungssystem                     | On/Off                                                                                   |



CE