


## Renoir 28W ON-OFF

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation an einer Stromschiene mit Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Ausbeute und monochromatischer Emission in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß, hervorragende Farbwiedergabe CRI ≥90. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in der On/Off- oder DALI-Version. Der Strahler besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung um 330° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6521-92-364</b>                                                                       |
| <b>Typ</b>                           | Schienenstrahler                                                                         |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>EAN</b>                           | 8019282547174                                                                            |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94054239                                                                                 |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                                                                                  |
| <b>Material</b>                      | Aluminium                                                                                |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                                                     |
| <b>IK</b>                            | 04                                                                                       |
| <b>Isolierklasse</b>                 | <br>CL2 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -5°C + 35°C                                                                              |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 3                                                                                        |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 100mm Ø85mm - 0,5kg                                                                      |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 210x210x90mm - 0.6kg                                                                     |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                          |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut                                                                            |
| <b>LED Merkmale</b>                  | COB                                                                                      |
| <b>LED Anzahl</b>                    | 1                                                                                        |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 2990 lm                                                                                  |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 2789 lm                                                                                  |
| <b>Farbtemperatur</b>                | warmweiss 3000K                                                                          |
| <b>Diffusor</b>                      | 22°                                                                                      |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | >90                                                                                      |
| <b>Lichtstromerhaltung</b>           | 50.000h L80 B20                                                                          |
| <b>Energieklasse</b>                 |       |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| <b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>    | 28W                                                                                      |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv                                                                                 |
| <b>Leistungsfaktor</b>               | >0,9                                                                                     |
| <b>Steuerungssystem</b>              | On/Off                                                                                   |

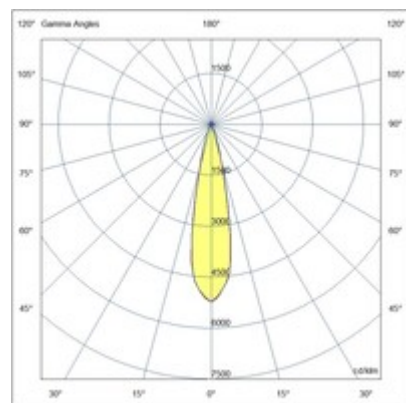

CE