
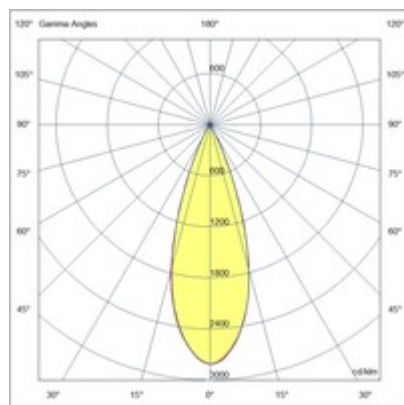


## Renoir 35W DALI

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Stromschiene mit Netzspannung für 35-W-LED-Quelle mit hoher Ausbeute und monochromatischer Emission in den Farbtönen Warmweiß oder Naturalweiß, hervorragende Farbwiedergabe CRI 90. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in der On/Off- oder DALI-Version. Der Strahler besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung um 330° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6522-94-456                                                                              |
| Typ                                  | Schienenstrahler                                                                         |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| EAN                                  | 8019282547594                                                                            |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                                 |
| Farbe                                | Weiß                                                                                     |
| Material                             | Aluminium                                                                                |
| IP                                   | IP20                                                                                     |
| IK                                   | 04                                                                                       |
| Isolierklasse                        | <br>CL2 |
| Operating ambient temperature        | -5°C + 35°C                                                                              |
| Jahre Garantie                       | 3                                                                                        |
| Artikelmaße                          | 135mm Ø85mm - 0.6kg                                                                      |
| Verpackungsmaße                      | 210x210x90mm - 0.7kg                                                                     |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                          |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                            |
| LED Merkmale                         | COB                                                                                      |
| Lumen der Lichtquelle                | 4120 lm                                                                                  |
| Lumen des Artikels                   | 3906 lm                                                                                  |
| Farbtemperatur                       | naturweiss 4000 K                                                                        |
| Diffusor                             | 35°                                                                                      |
| Minimaler CRI                        | >90                                                                                      |
| Lichtstromerhaltung                  | 50.000h L80 B20                                                                          |
| Energieklasse                        |       |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                          |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| GesamtabSORbierte Leistung           | 35W                                                                                      |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                                 |
| Leistungsfaktor                      | >0,9                                                                                     |
| Steuerungssystem                     | DALI                                                                                     |

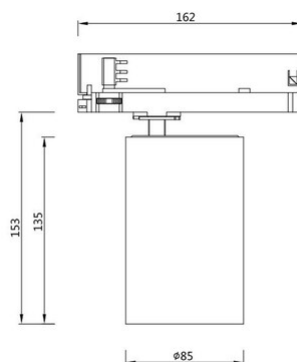

CE