
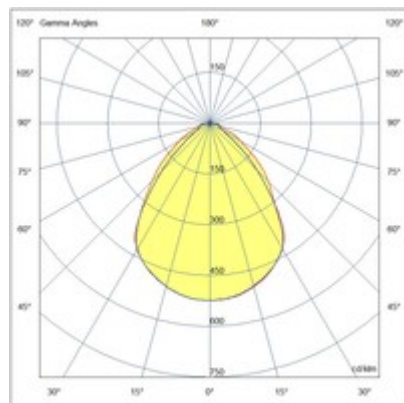


## Skilos

Die Einbauleuchte Skilos ist eine Leuchte mit einer modularen Struktur von 600 x 600 mm. Ausgestattet mit einem optischen System, das einen hervorragenden Sehkomfort ermöglicht, garantiert durch den mikrop Prismatischen Diffusor mit einem UGR-Faktor <19. Ausgestattet mit hocheffizienten LEDs der neuesten Generation, 4000K natürliches Licht, CRI >90. Der Schutzgrad IP65 ist sowohl auf der Sichtseite als auch auf der Einbauseite gewährleistet. Besonders geeignet für Betriebs-, Aseptik-, Chemie- und Lebensmittelbereiche.

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6524-04-705</b>                                                                                   |
| <b>Typ</b>                           | Einbauleuchte                                                                                        |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                                      |
| <b>EAN</b>                           | 8019282552703                                                                                        |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94054239                                                                                             |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß                                                                                                 |
| <b>Material</b>                      | Metall / Klar prismatic Diffusor                                                                     |
| <b>IP</b>                            | IP65                                                                                                 |
| <b>IK</b>                            | 04                                                                                                   |
| <b>Isolierklasse</b>                 | <br>CL1             |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +45°C                                                                                          |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 5                                                                                                    |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 595x595x75mm - 5.9kg                                                                                 |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 640x640x80mm - 6.6kg                                                                                 |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                                      |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut                                                                                        |
| <b>LED Merkmale</b>                  | SMD                                                                                                  |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 4222 lm                                                                                              |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 3231 lm                                                                                              |
| <b>Farbtemperatur</b>                | naturweiss 4000 K                                                                                    |
| <b>Diffusor</b>                      | Prismatisch                                                                                          |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | >90                                                                                                  |
| <b>UGR</b>                           | <19                                                                                                  |
| <b>Energieklasse</b>                 | <br>A<br>↑<br>G C |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                                      |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                                  |
| <b>GesamtabSORbierte Leistung</b>    | 25W                                                                                                  |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv                                                                                             |
| <b>Leistungsfaktor</b>               | > 0.9                                                                                                |
| <b>Steuerungssystem</b>              | DALI/ Push/ On-Off                                                                                   |

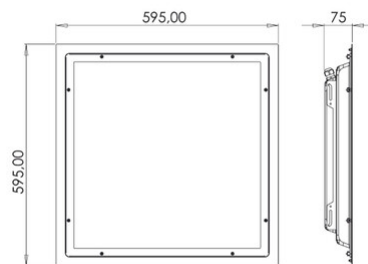

CE