


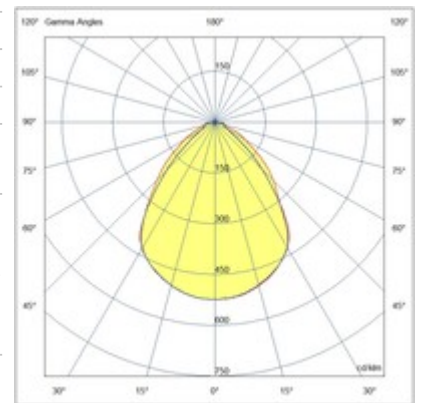
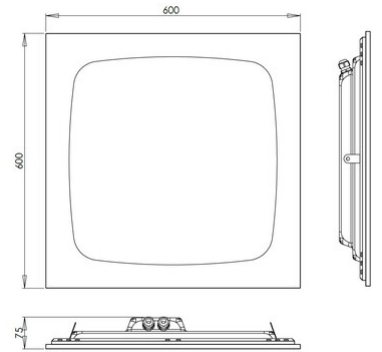
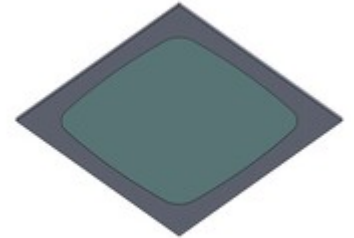
## Skilos

Skilos recessed is a lighting fixture with a 600x600 mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90 + RGB. The IP65 degree of protection is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6524-46-001</b>
<b>Typ</b>	Einbauleuchte
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282574989
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Metall / Opal prismatik Diffusor
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	04
<b>Isolierklasse</b>	 CL1
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C +45°C
<b>Jahre Garantie</b>	5
<b>Artikelmaße</b>	600x600x75mm - 4.8kg
<b>Verpackungsmaße</b>	640x640x80mm - 6kg

	<b>Bestückung 1</b>	<b>Bestückung 2</b>		
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut	LED Eingebaut	LED Eingebaut	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD	SMD	SMD	SMD
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	9100 lm			
<b>Lumen des Artikels</b>	7011 lm	950 lm	2320 lm	302 lm
<b>Farbtemperatur</b>	naturweiss 4000 K	ROT	GRÜN	BLAU
<b>Diffusor</b>	Prismatisch	Prismatisch	Prismatisch	Prismatisch
<b>Minimaler CRI</b>	>90			
<b>SDCM</b>	3 STEP			
<b>UGR</b>	<19	<19	<19	<19
<b>Energieklasse</b>				

	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	<b>Elektrische Spezifikationen 2</b>		
<b>Eingangsspannung</b>	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	65W	32W	32W	32W
<b>Treiber</b>	Inklusiv	Inklusiv	Inklusiv	Inklusiv
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.9	>0.9	>0.9	>0.9
<b>Steuerungssystem</b>	DMX	DMX	DMX	DMX
<b>Netzteiltyp</b>	Costant Voltage	Costant Voltage	Costant Voltage	Costant Voltage



CE