


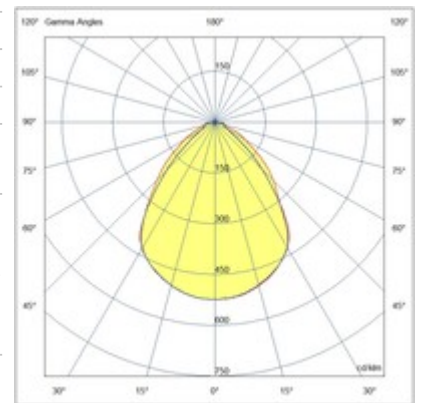
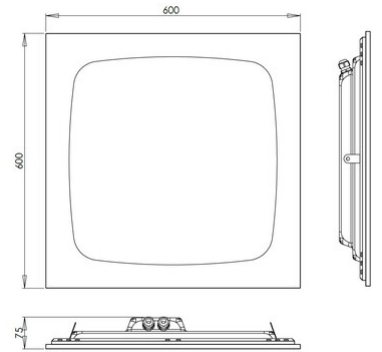
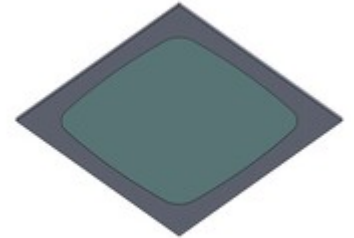
Skilos

Skilos recessed is a lighting fixture with a 600x600 mm modular structure. Provided with an optical system which allows excellent visual comfort, the microprismatic screen guarantees a UGR<19 factor. Equipped with the latest generation of very high efficiency LEDs, 4000K natural light, CRI 90 + RGB. The IP65 degree of protection is guaranteed both on the visible side and on the recessed side. Particularly suitable for operating, aseptic, chemical and food premises.

Artikelnummer	6524-46-001
Typ	Einbauleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282574989
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Metall / Opal prismatik Diffusor
IP	IP65
IK	04
Isolierklasse	 CL1
Operating ambient temperature	-20°C +45°C
Jahre Garantie	5
Artikelmaße	600x600x75mm - 4.8kg
Verpackungsmaße	640x640x80mm - 6kg

	Bestückung 1	Bestückung 2		
Bestückung	LED Eingebaut	LED Eingebaut	LED Eingebaut	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD	SMD	SMD	SMD
Lumen der Lichtquelle	9100 lm			
Lumen des Artikels	7011 lm	950 lm	2320 lm	302 lm
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K	ROT	GRÜN	BLAU
Diffusor	Prismatisch	Prismatisch	Prismatisch	Prismatisch
Minimaler CRI	>90			
SDCM	3 STEP			
UGR	<19	<19	<19	<19
Energieklasse				

	Elektrische Spezifikationen 1	Elektrische Spezifikationen 2		
Eingangsspannung	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz	220/240V 0-50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	65W	32W	32W	32W
Treiber	Inklusiv	Inklusiv	Inklusiv	Inklusiv
Leistungsfaktor	> 0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Steuerungssystem	DMX	DMX	DMX	DMX
Netzteiltyp	Costant Voltage	Costant Voltage	Costant Voltage	Costant Voltage



CE