
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Ermes cylindrical sospension


LED-Pendelleuchte, die für den Einsatz in allen Profilen unseres ERMES-Systems konzipiert wurde. Der integrierte 7,5-W-LED-Schaltkreis ist durch eine opale Polycarbonatscheibe geschützt. Durch die klassische Zylinderform eignet sie sich ideal zur Beleuchtung von Wohnräumen oder überall dort, wo eine minimalistische und moderne Linie erforderlich ist. In zwei Farbausführungen erhältlich. Ein-Aus, DALI, Dimmer Push.



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6525-22-603** |
| **Typ** | Pendelleuchte |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282557494 |
| **Zolltarif** | 94051190 |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL3 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Jahre Garantie** | 3 |
| **Artikelmaße** | 185xMax 1695mm Ø37mm - 0.30kg |
| **Verpackungsmaße** | 110x50x330mm - 0.4kg |




| | |
|---|---|
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | SMD |
| **Lumen der Lichtquelle** | 720 lm |
| **Lumen des Artikels** | 540 lm |
| **Farbtemperatur** | warmweiss 3000K |
| **Diffusor** | Diffuse strahlend |
| **Minimaler CRI** | >80 |
| **Energieklasse** | A G E |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 48V DC |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 7,5W |
| **Steuerungssystem** | Tastdimmer |

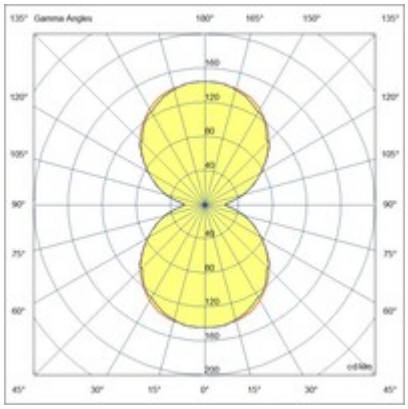

CE