
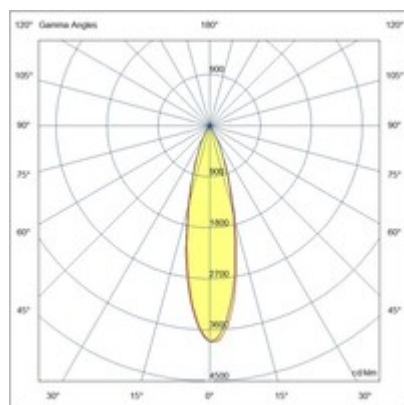


## Ermes Lichtlinie mit Linse

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Diese Module bestehen aus einem mehrzelligen Linearsystem und garantieren eine kontrollierte Leuchtdichte mit einem UGR <10. Erhältlich in zwei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit den anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist und Ihnen die Erstellung hochgradig personalisierter Beleuchtungskonfigurationen ermöglicht, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6525-32-366                                                                              |
| Typ                                  | LED Profil-Lichtlinien                                                                   |
| EAN                                  | 8019282556282                                                                            |
| Zolltarif                            | 94051190                                                                                 |
| Farbe                                | Schwarz                                                                                  |
| Material                             | Aluminium                                                                                |
| IP                                   | IP20                                                                                     |
| IK                                   | 05                                                                                       |
| Isolierklasse                        | <br>CL3 |
| Operating ambient temperature        | -20°C + 35°C                                                                             |
| Jahre Garantie                       | 3                                                                                        |
| Artikelmaße                          | 328x22x44mm - 0.2kg                                                                      |
| Verpackungsmaße                      | 345x60x60mm - 0.4kg                                                                      |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                          |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                            |
| LED Merkmale                         | SMD                                                                                      |
| Lumen der Lichtquelle                | 1506 lm                                                                                  |
| Lumen des Artikels                   | 1047 lm                                                                                  |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 3000K                                                                          |
| Diffusor                             | 24°                                                                                      |
| Minimaler CRI                        | >90                                                                                      |
| Energieklasse                        |       |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                          |
| Eingangsspannung                     | 48V DC                                                                                   |
| GesamtabSORbierte Leistung           | 14W                                                                                      |
| Steuerungssystem                     | DALI                                                                                     |



CE