
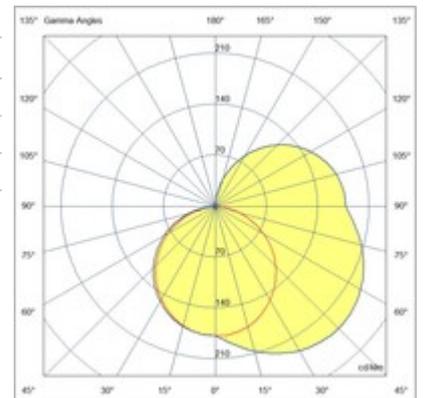


Ermes Opal light line corner

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6525-43-266 |
| Typ | LED Profil-Lichtlinien |
| EAN | 8019282551553 |
| Zolltarif | 94051190 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -20°C + 35°C |
| Jahre Garantie | 3 |
| Artikelmaße | 312x312x44mm - 0.3kg |
| Verpackungsmaße | 340x360x60mm - 0.4kg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD |
| Lumen der Lichtquelle | 2236 lm |
| Lumen des Artikels | 992 lm |
| Farbtemperatur | warmweiss 2700K |
| Diffusor | Diffuse strahlend |
| Minimaler CRI | >90 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 48V DC |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 20W |
| Steuerungssystem | DALI |



CE