
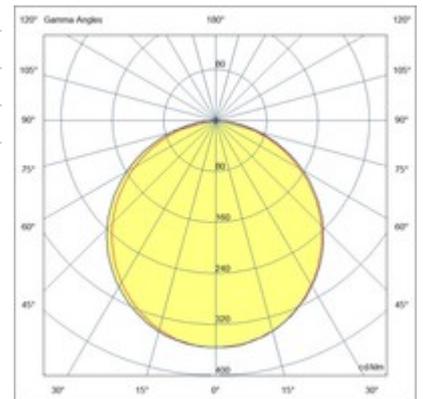


Ermes Opal light line

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6525-62-163 |
| Typ | LED Profil-Lichtlinien |
| EAN | 8019282556275 |
| Zolltarif | 94051190 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -20°C + 35°C |
| Jahre Garantie | 3 |
| Artikelmaße | 1205x22x44mm - 0.6kg |
| Verpackungsmaße | 1245x65x65mm - 0.8kg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD |
| Lumen der Lichtquelle | 4960 lm |
| Lumen des Artikels | 2122 lm |
| Farbtemperatur | warmweiss 3000K |
| Diffusor | Diffuse strahlend |
| Typischer CRI | >90 |
| Minimaler CRI | >90 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 48V DC |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 40W |
| Steuerungssystem | On/Off |

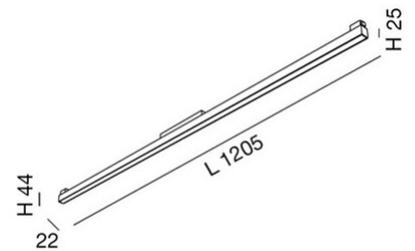

CE