


## Ermes Opal light line

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6525-62-166                                                                           |
| Typ                                  | LED Profil-Lichtlinien                                                                |
| EAN                                  | 8019282551645                                                                         |
| Zolltarif                            | 94051190                                                                              |
| Farbe                                | Schwarz                                                                               |
| Material                             | Aluminium                                                                             |
| IP                                   | IP20                                                                                  |
| IK                                   | 04                                                                                    |
| Isolierklasse                        |  CL3 |
| Operating ambient temperature        | -20°C + 35°C                                                                          |
| Jahre Garantie                       | 3                                                                                     |
| Artikelmaße                          | 1205x22x44mm - 0.6kg                                                                  |
| Verpackungsmaße                      | 1245x65x65mm - 0.8kg                                                                  |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                       |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                         |
| LED Merkmale                         | SMD                                                                                   |
| Lumen der Lichtquelle                | 4960 lm                                                                               |
| Lumen des Artikels                   | 2122 lm                                                                               |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 3000K                                                                       |
| Diffusor                             | Diffuse strahlend                                                                     |
| Typischer CRI                        | >90                                                                                   |
| Energieklasse                        |  E |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                       |
| Eingangsspannung                     | 48V DC                                                                                |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 40W                                                                                   |
| Steuerungssystem                     | DALI                                                                                  |

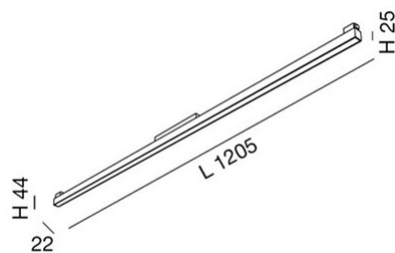

CE