
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Ermes Opal light line


LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.



Artikelnummer	**6525-63-163**
Typ	LED Profil-Lichtlinien
EAN	8019282556268
Zolltarif	94051190
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	04
Isolierklasse	CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Jahre Garantie	5
Artikelmaße	1205x22x44mm - 0.6kg
Verpackungsmaße	1245x65x65mm - 0.8kg

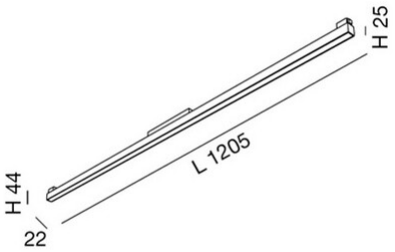

	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
Lumen der Lichtquelle	4472 lm
Lumen des Artikels	1984 lm
Farbtemperatur	warmweiss 2700K
Diffusor	Diffuse strahlend
Typischer CRI	>90
Minimaler CRI	>90
Energieklasse	A F G

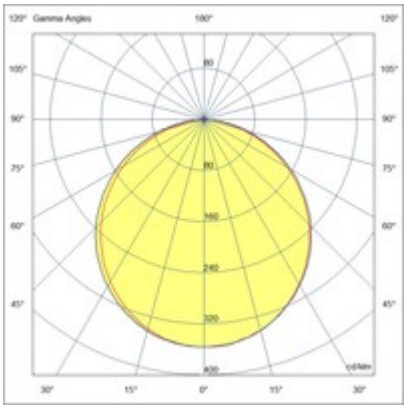

	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	48V DC
Gesamtabsorbierte Leistung	40W
Steuerungssystem	On/Off

CE