
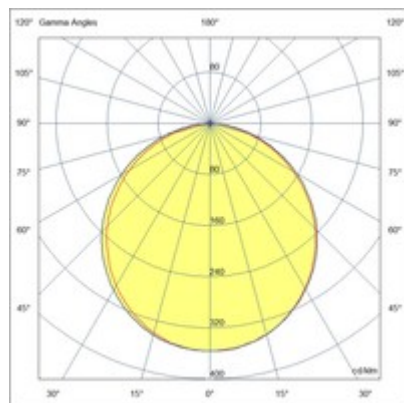


## Ermes Opal light line

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 6525-63-166                                                                           |
| Typ                           | LED Profil-Lichtlinien                                                                |
| EAN                           | 8019282551690                                                                         |
| Zolltarif                     | 94051190                                                                              |
| Farbe                         | Schwarz                                                                               |
| Material                      | Aluminium                                                                             |
| IP                            | IP20                                                                                  |
| IK                            | 04                                                                                    |
| Isolierklasse                 |  CL3 |
| Operating ambient temperature | -20°C + 35°C                                                                          |
| Jahre Garantie                | 3                                                                                     |
| Artikelmaße                   | 1205x22x44mm - 0.6kg                                                                  |
| Verpackungsmaße               | 1245x65x65mm - 0.8kg                                                                  |
|                               | <b>Bestückung 1</b>                                                                   |
| Bestückung                    | LED Eingebaut                                                                         |
| LED Merkmale                  | SMD                                                                                   |
| Lumen der Lichtquelle         | 4472 lm                                                                               |
| Lumen des Artikels            | 1984 lm                                                                               |
| Farbtemperatur                | warmweiss 2700K                                                                       |
| Diffusor                      | Diffuse strahlend                                                                     |
| Typischer CRI                 | >90                                                                                   |
| Minimaler CRI                 | >90                                                                                   |
| Energieklasse                 |  E |
|                               | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b>                                                  |
| Eingangsspannung              | 48V DC                                                                                |
| GesamtabSORbierte Leistung    | 40W                                                                                   |
| Steuerungssystem              | DALI                                                                                  |

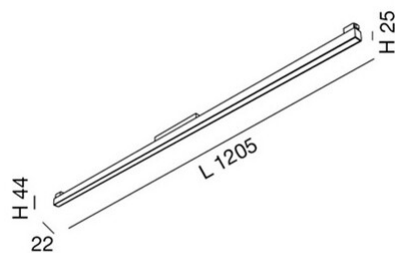

CE