
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ermes Opal light line

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6525-63-363** |
| **Typ** | LED Profil-Lichtlinien |
| **EAN** | 8019282556244 |
| **Zolltarif** | 94051190 |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL3 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Artikelmaße** | 305x22x44mm - 0,17kg |
| **Verpackungsmaße** | 340x60x60mm - 0.24kg |
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | SMD |
| **Lumen der Lichtquelle** | 1118 lm |
| **Lumen des Artikels** | 496 lm |
| **Farbtemperatur** | warmweiss 2700K |
| **Diffusor** | Diffuse strahlend |
| **Minimaler CRI** | >90 |
| **Energieklasse** | A G F |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 48V DC |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 10W |
| **Steuerungssystem** | On/Off |



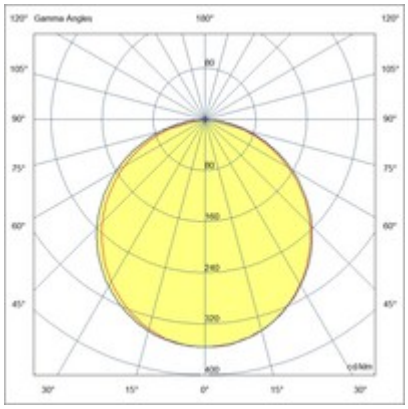CE