
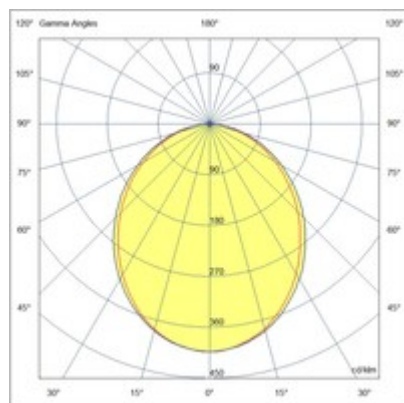


## Turner Pendelleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m, Warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Installation als Pendelleuchte mit unidirektionaler Konfiguration. Komplett mit Aufhängung und Netzkabel max. 2 m.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6847-54-121                                                                           |
| Typ                                  | LED Profil-Lichtlinien - Pendelleuchte                                                |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| EAN                                  | 8019282107705                                                                         |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                              |
| Farbe                                | Weiß                                                                                  |
| Material                             | Aluminium                                                                             |
| IP                                   | IP40                                                                                  |
| IK                                   | 08                                                                                    |
| Isolierklasse                        |  CL1 |
| Operating ambient temperature        | -20C° +45°                                                                            |
| Jahre Garantie                       | 5                                                                                     |
| Made In                              | Italy                                                                                 |
| Artikelmaße                          | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg                                                         |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                       |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                         |
| LED Merkmale                         | SMD                                                                                   |
| LED Anzahl                           | 70 LED/mt                                                                             |
| Lumen der Lichtquelle                | 3570 lm/m                                                                             |
| Lumen des Artikels                   | 2136 lm/m                                                                             |
| Farbtemperatur                       | naturweiss 4000 K                                                                     |
| Diffusor                             | Opal                                                                                  |
| Typischer CRI                        | 85                                                                                    |
| Minimaler CRI                        | 80                                                                                    |
| Lichtstromerhaltung                  | >100.000 h L70 B50                                                                    |
| Energieklasse                        |  E |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                       |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 29W/ml                                                                                |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                              |
| Steuerungssystem                     | DALI                                                                                  |
| Netzteiltyp                          | Costant Current                                                                       |
| Treiber Ausgang                      | 24V DC                                                                                |
| Treiber Eingang                      | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                |

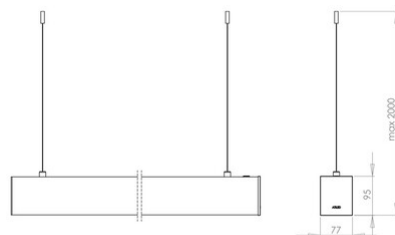

CE