
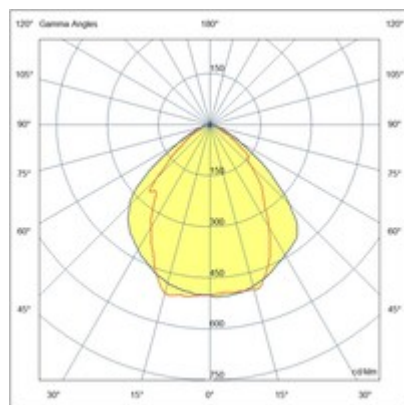


Turner Pendelleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m, Warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Installation als Pendelleuchte mit unidirektionaler Konfiguration. Komplett mit Aufhängung und Netzkabel max. 2 m.

Artikelnummer	6847-64-202
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Pendelleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282534518
Zolltarif	94054239
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	 CL1
Operating ambient temperature	-20C° +45°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg
Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	70 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3570 lm/m
Lumen des Artikels	2308 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	Prismatisch
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L70 B50
UGR	<19
Energieklasse	 E
Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	29W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	24V DC
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz

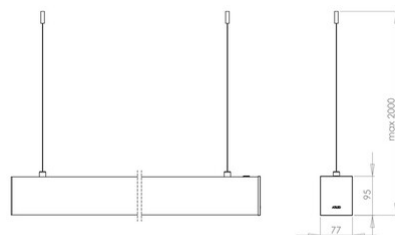

CE