




## Turner Deckenleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m, Warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Decken- oder Wandmontage (vertikal und horizontal).

Artikelnummer	<b>6850-54-222</b>
Typ	LED Profil-Lichtlinien – Deckenleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282107606
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	 CL1
Operating ambient temperature	-20C° +45°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	77x95mm - 3,8/mkg
	<b>Bestückung 1</b>
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	70 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3570 lm/m
Lumen des Artikels	2308 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	Prismatisch
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L70 B50
UGR	<19
Energieklasse	
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	29W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	DALI
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	24V DC
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz

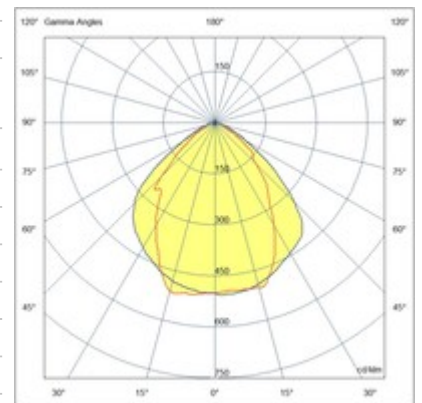

CE