


## Turner Doppelpendelleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m+15W/m. warmweiß oder natur. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Installation als Pendelleuchte mit bidirektionaler Konfiguration. Komplett mit Aufhängung und Netzkabel max. 2 m.

|                               |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 6853-24-222                                                                         |                                                                                     |
| Typ                           | LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte                                        |                                                                                     |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                     |                                                                                     |
| EAN                           | 8019282107859                                                                       |                                                                                     |
| Zolltarif                     | 94054239                                                                            |                                                                                     |
| Farbe                         | Aluminium                                                                           |                                                                                     |
| Material                      | Aluminium                                                                           |                                                                                     |
| IP                            | IP40                                                                                |                                                                                     |
| IK                            | 08                                                                                  |                                                                                     |
| Isolierklasse                 |    |                                                                                     |
| Operating ambient temperature | -20C° +45°                                                                          |                                                                                     |
| Jahre Garantie                | 5                                                                                   |                                                                                     |
| Made In                       | Italy                                                                               |                                                                                     |
| Artikelmaße                   | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg                                                       |                                                                                     |
| Bestückung                    | <b>Bestückung 1</b>                                                                 | <b>Bestückung 2</b>                                                                 |
| LED Merkmale                  | LED Eingebaut                                                                       | LED Eingebaut                                                                       |
| LED Anzahl                    | SMD                                                                                 | SMD                                                                                 |
| Lumen der Lichtquelle         | 70 LED/m                                                                            | 140 LED/mt                                                                          |
| Lumen des Artikels            | 3570 lm/m                                                                           | 1440 lm/m                                                                           |
| Farbtemperatur                | 2308 lm/m                                                                           | 1185 lm/m                                                                           |
| Diffusor                      | naturweiss 4000 K                                                                   | naturweiss 4000 K                                                                   |
| Typischer CRI                 | Prismatisch                                                                         | Opal                                                                                |
| Minimaler CRI                 | 85                                                                                  | 80                                                                                  |
| Lichtstromerhaltung           | 80                                                                                  | 80                                                                                  |
| UGR                           | >100.000 h L70 B50                                                                  | >80.000 h L70 B50                                                                   |
| Energieklasse                 | <19                                                                                 |                                                                                     |
|                               |  |  |
| Eingangsspannung              | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b>                                                | <b>Elektrische Spezifikationen 2</b>                                                |
| Gesamtabsorbierte Leistung    | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 |
| Treiber                       | 29W/ml                                                                              | 15W/ml                                                                              |
| Steuerungssystem              | Inklusiv                                                                            | Inklusiv                                                                            |
| Netzteiltyp                   | DALI                                                                                | DALI                                                                                |
| Treiber Ausgang               | Costant Current                                                                     | Costant Current                                                                     |
| Treiber Eingang               | 24V DC                                                                              | 24V DC                                                                              |
|                               | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              |

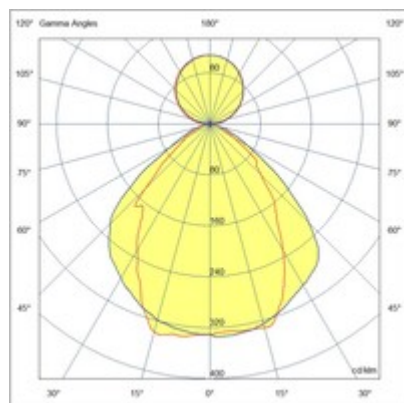

CE