**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Turner Doppelpendelleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m+15W/m. warmweiß oder natur. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Installation als Pendelleuchte mit bidirektionaler Konfiguration. Komplett mit Aufhängung und Netzkabel max. 2 m.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6853-62-222** |
| **Typ** | LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282534396 |
| **Zolltarif** | 94054239 |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Isolierklasse** | CL1 |
| **Operating ambient temperature** | -20C° +45° |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Made In** | Italy |
| **Artikelmaße** | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg |

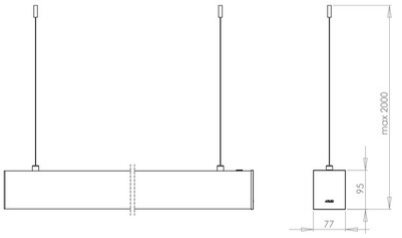


| | **Bestückung 1** | **Bestückung 2** |
|---|---|---|
| **Bestückung** | LED Eingebaut | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | SMD | SMD |
| **LED Anzahl** | 70 LED/m | 140 LED/mt |
| **Lumen der Lichtquelle** | 3470 lm/m | 1290 lm/m |
| **Lumen des Artikels** | 2146 lm/m | 1131 lm/m |
| **Farbtemperatur** | warmweiss 3000K | warmweiss 3000K |
| **Diffusor** | Prismatisch | Opal |
| **Typischer CRI** | 85 | |
| **Minimaler CRI** | 80 | 80 |
| **Lichtstromerhaltung** | >100.000 h L70 B50 | >80.000 h L70 B50 |
| **UGR** | <19 | |
| **Energieklasse** | A E G | A E G |

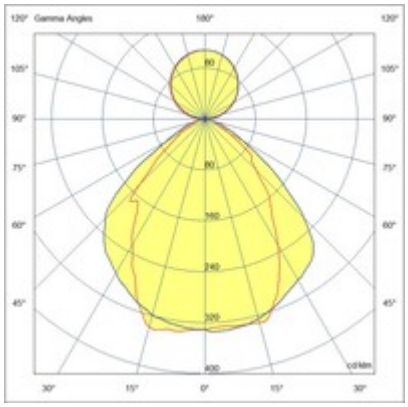

| | **Elektrische Spezifikationen 1** | **Elektrische Spezifikationen 2** |
|---|---|---|
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 29W/ml | 15W/ml |
| **Treiber** | Inklusiv | Inklusiv |
| **Steuerungssystem** | DALI | DALI |
| **Netzteiltyp** | Costant Current | Costant Current |
| **Treiber Ausgang** | 24V DC | 24V DC |
| **Treiber Eingang** | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

CE