
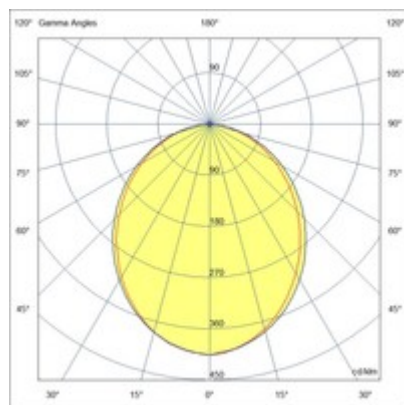


## Millet Deckenleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farben Warmweiß 169 lm/W oder Naturalweiß 180 lm/W mit LED mittlerer Leistung 23 W/m. Integriertes Netzteil für On/Off- und DALI-Netzteile, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Vorbereitet für die Installation an Decke oder Wand, sowohl vertikal als auch horizontal.

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6967-64-121</b>                                                                    |
| <b>Typ</b>                           | LED Profil-Lichtlinien – Deckenleuchte                                                |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| <b>EAN</b>                           | 8019282519591                                                                         |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94054239                                                                              |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz                                                                               |
| <b>Material</b>                      | Aluminium und Polycarbonat                                                            |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                  |
| <b>IK</b>                            | 08                                                                                    |
| <b>Isolierklasse</b>                 |  CL1 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -25C° +45C°                                                                           |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 5                                                                                     |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                                 |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 46x70mm - 2,20m/kg                                                                    |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                       |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut                                                                         |
| <b>LED Merkmale</b>                  | SMD                                                                                   |
| <b>LED Anzahl</b>                    | 80 LED/mt                                                                             |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 3580 lm/m                                                                             |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 2243 lm/m                                                                             |
| <b>Farbtemperatur</b>                | naturweiss 4000 K                                                                     |
| <b>Diffusor</b>                      | Opal                                                                                  |
| <b>Typischer CRI</b>                 | 85                                                                                    |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | 80                                                                                    |
| <b>Lichtstromerhaltung</b>           | >100.000 h L80 B10                                                                    |
| <b>Energieklasse</b>                 |  C |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                       |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| <b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>    | 23W/ml                                                                                |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv                                                                              |
| <b>Steuerungssystem</b>              | DALI                                                                                  |
| <b>Netzteiltyp</b>                   | Costant Current                                                                       |
| <b>Treiber Ausgang</b>               | 350mA                                                                                 |
| <b>Treiber Eingang</b>               | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                |



CE