
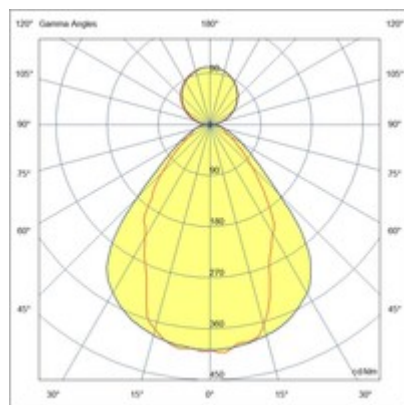


## Millet Doppelpendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Dualer Lichtaustritt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für Pendelleuchten-Montage, mit Kabellänge 2000mm, andere Größen auf Anfrage.

|                               |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 6969-52-202                                                                         |                                                                                     |
| Typ                           | LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte                                        |                                                                                     |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                     |                                                                                     |
| EAN                           | 8019282520085                                                                       |                                                                                     |
| Zolltarif                     | 94054239                                                                            |                                                                                     |
| Farbe                         | Weiß                                                                                |                                                                                     |
| Material                      | Aluminium und Polycarbonat                                                          |                                                                                     |
| IP                            | IP40                                                                                |                                                                                     |
| IK                            | 08                                                                                  |                                                                                     |
| Isolierklasse                 |    |                                                                                     |
| Operating ambient temperature | -25C° +45C°                                                                         |                                                                                     |
| Jahre Garantie                | 5                                                                                   |                                                                                     |
| Made In                       | Italy                                                                               |                                                                                     |
| Artikelmaße                   | 70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg                                                          |                                                                                     |
|                               | <b>Bestückung 1</b>                                                                 | <b>Bestückung 2</b>                                                                 |
| Bestückung                    | LED Eingebaut                                                                       | LED Inklusiv                                                                        |
| LED Merkmale                  | SMD                                                                                 | SMD                                                                                 |
| LED Anzahl                    | 80 LED/mt                                                                           | 140 LED/mt                                                                          |
| Lumen der Lichtquelle         | 3380 lm/m                                                                           | 1290 lm/m                                                                           |
| Lumen des Artikels            | 2196 lm/m                                                                           | 1017 lm/m                                                                           |
| Farbtemperatur                | warmweiss 3000K                                                                     | warmweiss 3000K                                                                     |
| Diffusor                      | Prismatisch                                                                         | Opal                                                                                |
| Typischer CRI                 | 85                                                                                  |                                                                                     |
| Minimaler CRI                 | 80                                                                                  | 80                                                                                  |
| Lichtstromerhaltung           | >100.000 h L80 B10                                                                  | >80.000 h L70 B50                                                                   |
| UGR                           | <19                                                                                 |                                                                                     |
| Energieklasse                 |  |  |
|                               | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b>                                                | <b>Elektrische Spezifikationen 2</b>                                                |
| Eingangsspannung              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 | 220/240V AC 50/60Hz                                                                 |
| Gesamtabsorbierte Leistung    | 23W/ml                                                                              | 15W/ml                                                                              |
| Treiber                       | Inklusiv                                                                            | Inklusiv                                                                            |
| Steuerungssystem              | On/Off                                                                              | On/Off                                                                              |
| Netzteiltyp                   | Costant Current                                                                     | Costant Current                                                                     |
| Treiber Ausgang               | 350mA                                                                               | 24V DC                                                                              |
| Treiber Eingang               | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              |



CE