Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Millet Doppelpendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Dualer Lichtaustritt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für Pendelleuchten-Montage, mit Kabellänge 2000mm, andere Größen auf Anfrage.




Artikelnummer	**6969-52-222**
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282520115
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg





	Bestückung 1	**Bestückung 2**
Bestückung	LED Eingebaut	LED Inklusiv
LED Merkmale	SMD	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt	140 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3380 lm/m	1290 lm/m
Lumen des Artikels	2196 lm/m	1017 lm/m
Farbtemperatur	warmweiss 3000K	warmweiss 3000K
Diffusor	Prismatisch	Opal
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
UGR	<19	
Energieklasse	D	E

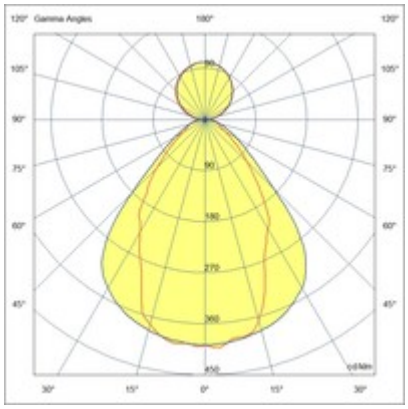

	Elektrische Spezifikationen 1	**Elektrische Spezifikationen 2**
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml	15W/ml
Treiber	Inklusiv	Inklusiv
Steuerungssystem	DALI	DALI
Netzteiltyp	Costant Current	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA	24V DC
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz

CE