
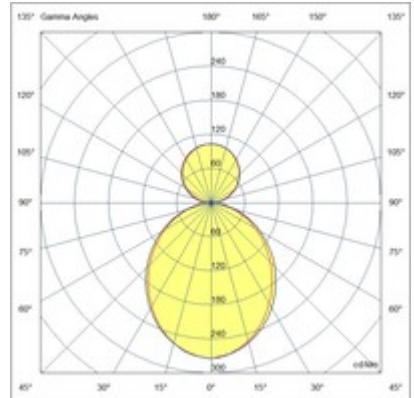


Millet Doppelpendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Dualer Lichtaustritt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für Pendelleuchten-Montage, mit Kabellänge 2000mm, andere Größen auf Anfrage.

Artikelnummer	6969-62-101	
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282520122	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Schwarz	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse	 CL1	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg	
Bestückung 1	Bestückung 2	
Bestückung	LED Eingebaut	
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	80 LED/mt	
Lumen der Lichtquelle	3380 lm/m	
Lumen des Artikels	2124 lm/m	
Farbtemperatur	warmweiss 3000K	
Diffusor	Opal	
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	
Energieklasse	 D  E	
Eingangsspannung	Elektrische Spezifikationen 1	
Gesamtabsorbierte Leistung	220/240V AC 50/60Hz	
Treiber	23W/ml	
Steuerungssystem	Inklusiv	
Netzteiltyp	On/Off	
Treiber Ausgang	Costant Current	
Treiber Eingang	350mA	
	Elektrische Spezifikationen 2	
	220/240V AC 50/60Hz	
	15W/ml	
	Inklusiv	
	On/Off	
	Costant Current	
	24V DC	
	220 - 240 VAC 50/60 Hz	



CE