**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# RUBENS 28W ON-OFF

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Schiene, Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Effizienz, erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß oder Naturalweiß. Hervorragende Farbwiedergabe mit COB REAL COLOR CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in On/Off- oder DALI-Version. Die Leuchte besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung von 350° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiß oder Schwarz in 16°, 21°, 43° Optik.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6974-92-254** |
| **Typ** | Schienenstrahler |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282527459 |
| **Zolltarif** | 94054239 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Material** | Aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL2 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Artikelmaße** | 118mm Ø70mm - 0.59kg |
| **Verpackungsmaße** | 90x210x210mm - 0.74kg |
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | COB |
| **Lumen der Lichtquelle** | 2600 lm |
| **Lumen des Artikels** | 2130 lm |
| **Farbtemperatur** | warmweiss 3000K |
| **Diffusor** | 16° |
| **Typischer CRI** | 97 |
| **Minimaler CRI** | 90 |
| **Lichtstromerhaltung** | 50.000h L80 B10 |
| **Energieklasse** | A↑G E |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 28W |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Leistungsfaktor** | >0,9 |
| **Steuerungssystem** | On/Off |

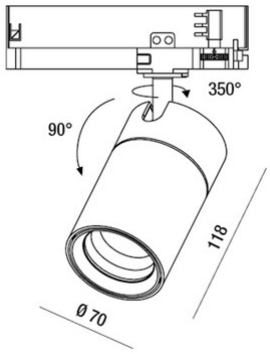


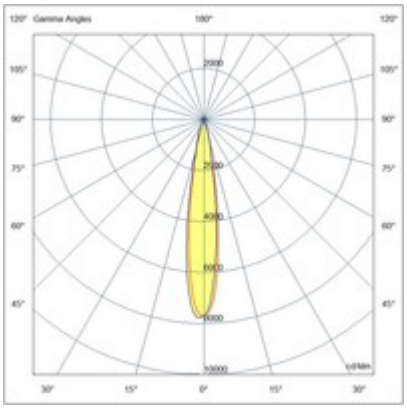

CE