
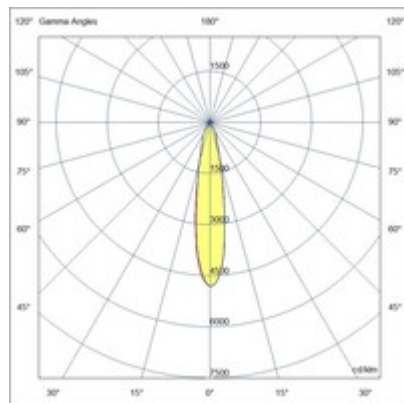


## RUBENS 36W DECKENEINBAUVERSION

Verstellbarer LED-Einbaustrahler für Einbaugehäuse, aus Aluminiumdruckguss, mit kompaktem Lichtdesign und einer Drehung um die vertikale und horizontale Achse. COB REAL COLOR CRI 97 garantiert eine hervorragende Farbwiedergabe und eine besondere Brillanz. Die Reflektoren gewährleisten eine hohe Systemeffizienz und sind in verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich. Erhältlich mit 28 W und 36 W COB LED, Ein/Aus. RUBENS ist ein vielseitiges Produkt, das für alle Arten von Installationen geeignet ist, vom gewerblichen bis zum kulturellen Bereich.

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6975-74-264                                                                              |
| Typ                                  | Einbaukorb                                                                               |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| EAN                                  | 8019282529774                                                                            |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                                 |
| Farbe                                | Schwarz                                                                                  |
| Material                             | Aluminium                                                                                |
| IP                                   | IP40                                                                                     |
| IK                                   | 03                                                                                       |
| Isolierklasse                        | <br>CL2 |
| Operating ambient temperature        | -20°C +35°C                                                                              |
| Jahre Garantie                       | 5                                                                                        |
| Artikelmaße                          | 129mm Ø111mm - 1.3kg                                                                     |
| Verpackungsmaße                      | 210x190x210mm - 1.6kg                                                                    |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                          |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                            |
| LED Merkmale                         | COB                                                                                      |
| LED Anzahl                           | 1                                                                                        |
| Lumen der Lichtquelle                | 4000 lm                                                                                  |
| Lumen des Artikels                   | 3105 lm                                                                                  |
| Farbtemperatur                       | naturweiss 4000 K                                                                        |
| Diffusor                             | 20°                                                                                      |
| Typischer CRI                        | 97                                                                                       |
| Minimaler CRI                        | 90                                                                                       |
| Lichtstromerhaltung                  | 50.000h L80 B10                                                                          |
| Energieklasse                        |       |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                          |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 36W                                                                                      |
| Treiber                              | Inklusiv                                                                                 |
| Leistungsfaktor                      | >0,9                                                                                     |
| Steuerungssystem                     | On/Off                                                                                   |



CE