
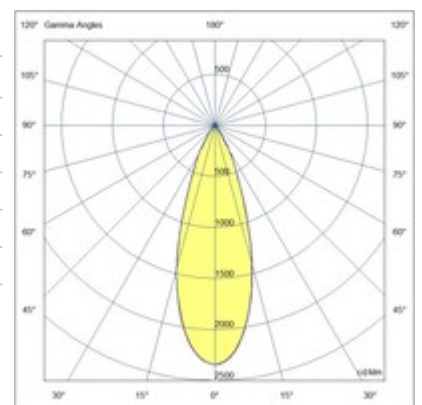
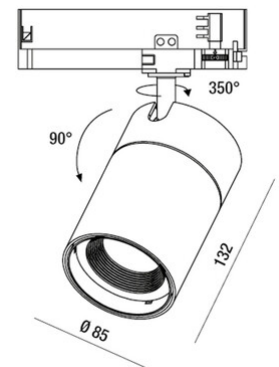
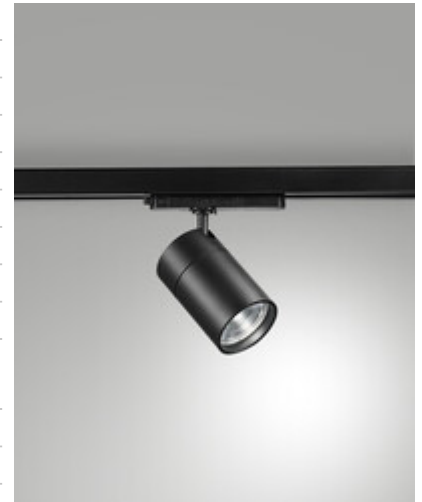


RUBENS 36W DALI

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Schiene, Netzspannung für 36-W-LED-Quelle mit hoher Effizienz, erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß oder Naturalweiß. Hervorragende Farbwiedergabe mit COB REAL COLOR CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in On/Off- oder DALI-Version. Die Leuchte besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung von 350° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiß oder Schwarz in 21°, 36°, 45°-Optik.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 6975-94-366 |
| Typ | Schienenstrahler |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282528012 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Isolierklasse |  CL2 |
| Operating ambient temperature | -20°C +35°C |
| Jahre Garantie | 5 |
| Artikelmaße | 132mm Ø85mm - 0.8kg |
| Verpackungsmaße | 90x210x210mm - 0.92kg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | COB |
| Lumen der Lichtquelle | 4000 lm |
| Lumen des Artikels | 3097 lm |
| Farbtemperatur | naturweiss 4000 K |
| Diffusor | 36° |
| Typischer CRI | 97 |
| Minimaler CRI | 90 |
| Lichtstromerhaltung | 50.000h L80 B10 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 220/240V AC 50/60Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 36W |
| Treiber | Inklusiv |
| Leistungsfaktor | >0,9 |
| Steuerungssystem | DALI |



CE