Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Millet Wandleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm. Up & Downlightt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Diffusor aus opalem oder prismatischem Polycarbonat UGR<19. Erhältlich mit Farbttemperaturen von 3000 K oder 4000 K. Integriert für Ein/Aus- und DALI-Stromversorgung, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Wandmontage.

Artikelnummer	**6992-54-121**	
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Wandleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282556664	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Weiß	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse	CL1	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	46x70mm - 2.2/mkg	
	Bestückung 1	**Bestückung 2**
Bestückung	LED Eingebaut	LED Inklusiv
LED Merkmale	SMD	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt	140 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m	1440 lm/m
Lumen des Artikels	2243 lm/m	1067 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K	naturweiss 4000 K
Diffusor	Opal	Opal
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
Energieklasse	A↑G C	A↑G E
	Elektrische Spezifikationen 1	**Elektrische Spezifikationen 2**
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml	15W/ml
Treiber	Inklusiv	Inklusiv
Steuerungssystem	DALI	DALI
Netzteiltyp	Costant Current	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA	24V DC
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz



Lunghezza su richiesta
Length on request



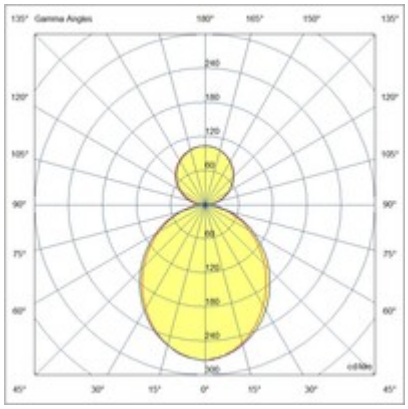

CE