
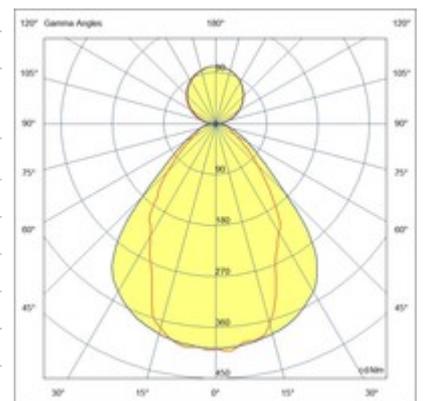



Millet Wandleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm. Up & Downlightt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Diffusor aus opalem oder prismatischem Polycarbonat UGR<19. Erhältlich mit Farbtemperaturen von 3000 K oder 4000 K. Integriert für Ein/Aus- und DALI-Stromversorgung, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Wandmontage.

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Artikelnummer | 6992-64-202 | |
| Typ | LED Profil-Lichtlinien - Wandleuchte | |
| Designer | S.T. Fabas Luce | |
| EAN | 8019282556794 | |
| Zolltarif | 94054239 | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | Aluminium und Polycarbonat | |
| IP | IP40 | |
| IK | 08 | |
| Isolierklasse |  CL1 | |
| Operating ambient temperature | -25C° +45C° | |
| Jahre Garantie | 5 | |
| Made In | Italy | |
| Artikelmaße | 46x70mm - 2.2/mkg | |
| | Bestückung 1 | Bestückung 2 |
| Bestückung | LED Eingebaut | LED Inklusiv |
| LED Merkmale | SMD | SMD |
| LED Anzahl | 80 LED/mt | 140 LED/mt |
| Lumen der Lichtquelle | 3580 lm/m | 1440 lm/m |
| Lumen des Artikels | 2346 lm/m | 1067 lm/m |
| Farbtemperatur | naturweiss 4000 K | naturweiss 4000 K |
| Diffusor | Prismatisch | Opal |
| Typischer CRI | 85 | |
| Minimaler CRI | 80 | 80 |
| Lichtstromerhaltung | >100.000 h L80 B10 | >80.000 h L70 B50 |
| UGR | <19 | |
| Energieklasse |  C |  E |
| | Elektrische Spezifikationen 1 | Elektrische Spezifikationen 2 |
| Eingangsspannung | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 23W/ml | 15W/ml |
| Treiber | Inklusiv | Inklusiv |
| Steuerungssystem | On/Off | On/Off |
| Netzteiltyp | Costant Current | Costant Current |
| Treiber Ausgang | 350mA | 24V DC |
| Treiber Eingang | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |



CE