


## Kate IP65

Rundes Profil aus Polycarbonat und Aluminium, Ø25 mm, zur direkten Beleuchtung von Räumen, Wänden und Objekten im Außenbereich. Befestigung mit verstellbaren Federn, 360° drehbar, matt verchromte Halterungen auf Anfrage. Verkabelt mit einem 1 m langen Neoprenkabel. Schutzart IP65. Maßgeschneidertes Produkt alle 10 cm schneidbar.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6996-02-001</b>
<b>Typ</b>	LED Profil-Lichtlinien
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282534723
<b>Zolltarif</b>	94051190
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert verchromt
<b>Material</b>	Aluminium
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	08
<b>Isolierklasse</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C +50°C
<b>Jahre Garantie</b>	3
<b>Made In</b>	Italy
<b>Artikelmaße</b>	Ø250mm - 0,75/mkg
	<b>Bestückung 1</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	160 LED/mt
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	2600 lm/m
<b>Lumen des Artikels</b>	1415 lm/m
<b>Farbtemperatur</b>	warmweiss 3000K
<b>Diffusor</b>	120° / 120° opal / 60°
<b>Minimaler CRI</b>	>80
<b>Energieklasse</b>	
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
<b>Eingangsspannung</b>	24V DC
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	20W/ml
<b>Treiber</b>	Nicht inklusiv

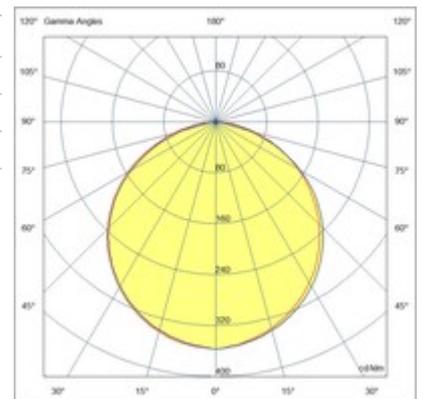

CE