Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Kate IP65

Rundes Profil aus Polycarbonat und Aluminium, Ø25 mm, zur direkten Beleuchtung von Räumen, Wänden und Objekten im Außenbereich. Befestigung mit verstellbaren Federn, 360° drehbar, matt verchromte Halterungen auf Anfrage. Verkabelt mit einem 1 m langen Neoprenkabel. Schutzart IP65. Maßgeschneidertes Produkt alle 10 cm schneidbar.

Artikelnummer	**6996-04-002**
Typ	LED Profil-Lichtlinien
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282534754
Zolltarif	94054239
Farbe	Glänzend eloxiertes Aluminium
Material	Aluminium
IP	IP65
IK	08
Isolierklasse	CL3
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Jahre Garantie	3
Made In	Italy
Artikelmaße	Ø250mm - 0,75/mkg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	210 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	1800 lm/m
Lumen des Artikels	1060 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	120° / 120° opal / 60°
Minimaler CRI	>80
Energieklasse	A G E
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	24V DC
Gesamtabsorbierte Leistung	14,4W
Treiber	Nicht inklusiv



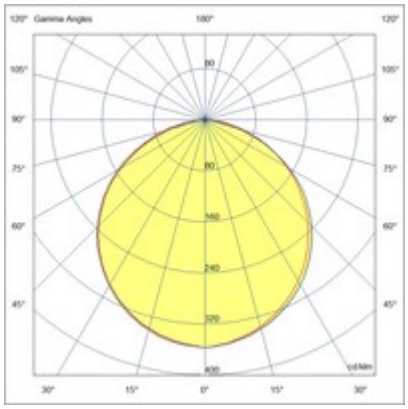

CE