
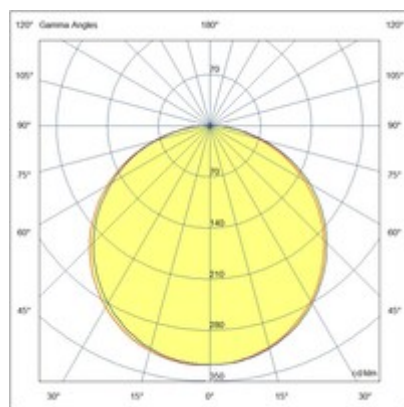


## Gant IP40

Extrudiertes eloxiertes Aluminiumprofil, Kappen und Befestigungsfedern im Lieferumfang enthalten. Maßgeschneidertes Produkt mit individuellem Zuschnitt alle 10 cm. LED-Leiste aus Aluminium für den Innenbereich.

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 6998-02-001                                                                                |
| Typ                                  | LED Profil-Lichtlinien                                                                     |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce                                                                            |
| EAN                                  | 8019282534792                                                                              |
| Zolltarif                            | 94054239                                                                                   |
| Farbe                                | Glänzend eloxiertes Aluminium                                                              |
| Material                             | Aluminium                                                                                  |
| IP                                   | IP40                                                                                       |
| IK                                   | 07                                                                                         |
| Isolierklasse                        |  CL3      |
| Maße Lochbohrung                     |  19mm x L |
| Operating ambient temperature        | -20°C +50°C                                                                                |
| Jahre Garantie                       | 3                                                                                          |
| Made In                              | Italy                                                                                      |
| Artikelmaße                          | 16x16mm - 0,38/mkg                                                                         |
| <b>Bestückung 1</b>                  |                                                                                            |
| Bestückung                           | LED Eingebaut                                                                              |
| LED Merkmale                         | SMD                                                                                        |
| LED Anzahl                           | 160 LED/mt                                                                                 |
| Lumen der Lichtquelle                | 2600 lm/m                                                                                  |
| Lumen des Artikels                   | 1150 lm/m                                                                                  |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 3000K                                                                            |
| Diffusor                             | 120° / 120° opal / 60°                                                                     |
| Minimaler CRI                        | >80                                                                                        |
| Energieklasse                        |  E      |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |                                                                                            |
| Eingangsspannung                     | 24V DC                                                                                     |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 20W/ml                                                                                     |
| Treiber                              | Nicht inklusiv                                                                             |

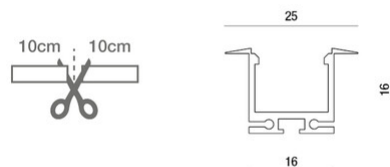

CE