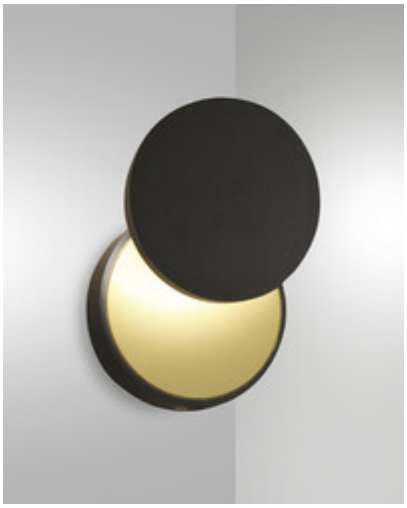
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ara

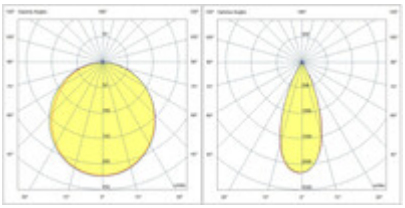
Applique LED en aluminium conçue avec deux sources lumineuses, toutes deux dimmables. Une petite LED pour fournir un spot directionnel et une source de lumière LED pour donner à l'environnement une lumière douce et agréable. La partie avant ronde est réglable pour répondre à différents objectifs fonctionnels ou décoratifs.



| | | |
|---|---|---|
| **Code** | **3452-21-101** | |
| **Type** | Applique | |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce | |
| **Code Barres** | 8019282111764 | |
| **Tarif douanier** | 94051190 | |
| **Couleur** | Noir | |
| **Matériel** | Monture en métal et métachrylate | |
| **IP** | IP20 | |
| **IK** | 08 | |
| **Classe d'isolation** | CL1 | |
| **Operating ambient temperature** | +5°C + 35°C | |
| **Dimensions de la lampe** | 150xMax 180mm Ø120mm - 0.6kg | |
| **Dimensions de la boîte** | 160x120x160mm - 0.9kg | |
| | **Source de lumière 1** | **Source de lumière 2** |
| **Source** | LED Intégré | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD | SMD |
| **Allumage** | Bouton poussoir dimmable | Bouton poussoir dimmable |
| **Lumens de la source lumineuse** | 715 lm | 270 lm |
| **Lumen de l'article** | 452 lm | 150 lm |
| **Température de couleur** | Warm white 3000K | Warm white 3000K |
| **CRI minimum** | >80 | >80 |
| **Classe énergétique** | A G F | A G F |
| | **Spécifications électriques 1** | **Spécifications électriques 2** |
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 8W | 4W |
| **Driver** | Inclus | Inclus |



CE