
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Renoir 28W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau pour source LED 28W à haut rendement et émission monochromatique dans les tons Warm ou Natural White, excellent rendu des couleurs CRI ?90. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 330° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal.

Code	**6521-92-656**
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282547242
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	CL2
Operating ambient temperature	-5°C + 35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	100mm Ø85mm - 0,5kg
Dimensions de la boîte	210x210x90mm - 0.6kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	2990 lm
Lumen de l'article	2805 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	52°
CRI minimum	>90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B20
Classe énergétique	A G E
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	28W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	On/Off





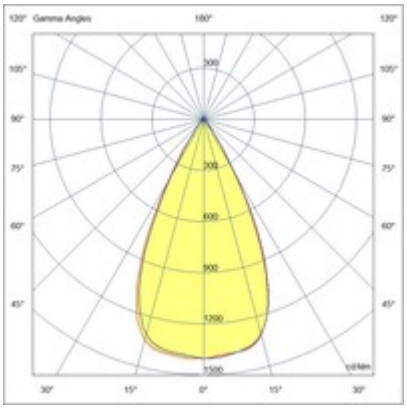

CE