


Renoir 28W ON-OFF

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau pour source LED 28W à haut rendement et émission monochromatique dans les tons Warm ou Natural White, excellent rendu des couleurs CRI >90. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 330° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal.

Code	6521-94-354
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282547280
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	 CL2
Operating ambient temperature	-5°C + 35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	100mm Ø85mm - 0,5kg
Dimensions de la boîte	210x210x90mm - 0.6kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Nombre de LEDs	1
Lumens de la source lumineuse	3150 lm
Lumen de l'article	2919 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	22°
CRI minimum	>90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B20
Classe énergétique	
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	28W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	On/Off

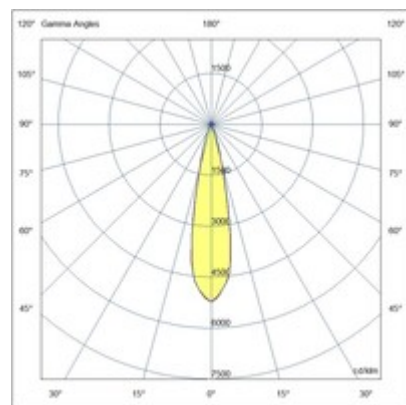

CE