**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Skilos

Skilos encastré pour plafonds clipsables est un luminaire à structure modulaire 600x600 mm. Doté d'un système optique qui permet un excellent confort visuel, l'écran microprismatique garantit un facteur UGR<19. Equipé de LED de dernière génération à très haut rendement, lumière naturelle 4000K, CRI ?90. Le degré de protection IP65 est garanti aussi bien sur le côté visible que sur le côté encastré. Particulièrement adapté aux locaux opérationnels, aseptiques, chimiques et alimentaires.

| | |
|---|---|
| **Code** | **6524-14-705** |
| **Type** | Lampe encastrée |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282552727 |
| **Tarif douanier** | 94054239 |
| **Couleur** | Blanc |
| **Matériel** | Structure métallique / Diffuseur transparent prismatique |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | 04 |
| **Classe d'isolation** | CL1 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C +45°C |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Dimensions de la lampe** | 600x600x75mm - 6.6kg |
| **Dimensions de la boîte** | 640x640x80mm - 7.3kg |

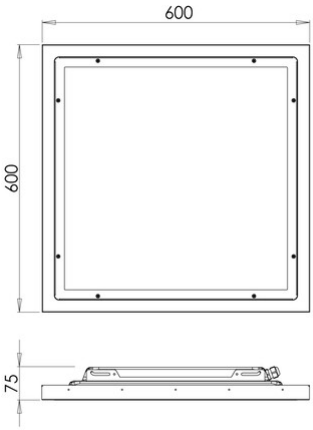


| | |
|---|---|
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD |
| **Lumens de la source lumineuse** | 5861 lm |
| **Lumen de l'article** | 4485 lm |
| **Température de couleur** | Natural white 4000 K |
| **Optique** | Prismatique |
| **CRI minimum** | >90 |
| **UGR** | <19 |
| **Classe énergétique** | A→G C |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 25W |
| **Driver** | Inclus |
| **Facteur de puissance** | > 0.9 |
| **Système de contrôle** | DALI/Push/On-Off |

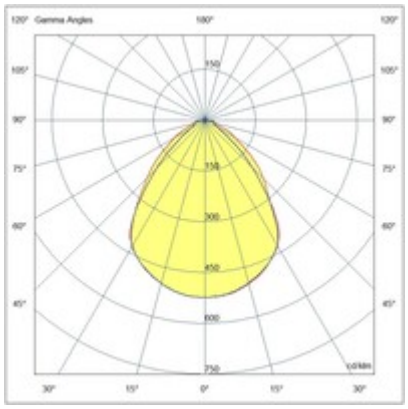

CE