






Skilos

Skilos encastré est un luminaire à structure modulaire 600x600 mm. Doté d'un système optique qui permet un excellent confort visuel, l'écran microprismatique garantit un facteur UGR<19. Equipé de LED de dernière génération à très haut rendement, lumière naturelle 4000K, CRI >90. Le degré de protection IP65 est garanti aussi bien sur le côté visible que sur le côté encastré. Particulièrement adapté aux locaux opérationnels, aseptiques, chimiques et alimentaires.

Code	6524-44-001
Type	Lampe encastrée
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282574972
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Structure métallique / Diffuseur blanc prismatique
IP	IP65
IK	04
Classe d'isolation	 CL1
Operating ambient temperature	-20°C +45°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	600x600x75mm - 4.8kg
Dimensions de la boîte	640x640x80mm - 6kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	9100 lm
Lumen de l'article	7011 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Prismatique
CRI minimum	>90
SDCM	3 STEP
UGR	<19
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V 0-50/60Hz
Puissance totale absorbée	65W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0.9
Système de contrôle	DMX
Type d'alimentation	Costant Voltage

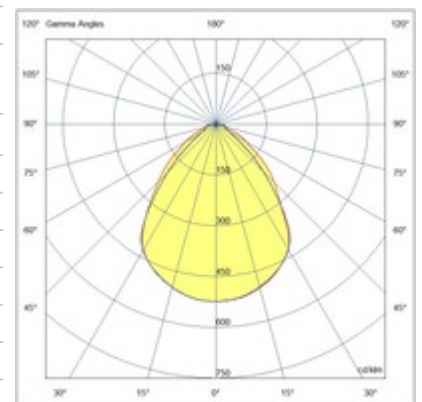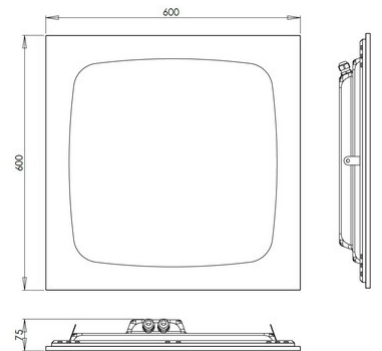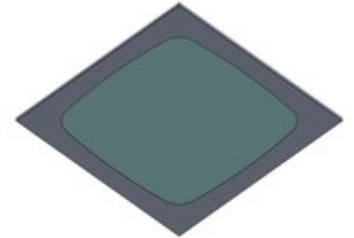

CE