
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ermes Ligne lumineuse avec optique

Module linéaire LED conçu pour être utilisé dans tous les profils du système ERMES. Fabriqués avec un système linéaire multicellulaire, ces modules garantissent une luminance contrôlée avec un UGR <10. Disponible en deux longueurs, deux températures de couleur, On-Off ou DALI. Le module peut être intégré aux autres appareils de la famille Ermes, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications (résidentielles, commerciales, industrielles) vous permettant de créer des configurations d'éclairage hautement personnalisées et adaptables à tous les besoins.



| | |
|---|---|
| **Code** | **6525-32-663** |
| **Type** | Profils de lignes lumineuses |
| **Code Barres** | 8019282551515 |
| **Tarif douanier** | 94051190 |
| **Couleur** | Noir |
| **Matériel** | Monture en aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 05 |
| **Classe d'isolation** | CL3 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Dimensions de la lampe** | 652x22x44mm - 0,40kg |
| **Dimensions de la boîte** | 700x65x60mm - 0.8kg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD |
| **Lumens de la source lumineuse** | 3012 lm |
| **Lumen de l'article** | 2094 lm |
| **Température de couleur** | Warm white 3000K |
| **Optique** | 24° |
| **CRI minimum** | >90 |
| **Classe énergétique** | A G F |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 48V DC |
| **Puissance totale absorbée** | 28W |
| **Système de contrôle** | On/Off |

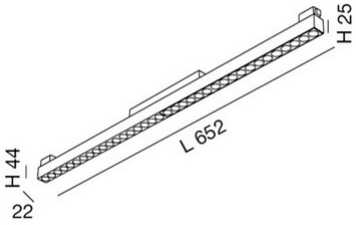

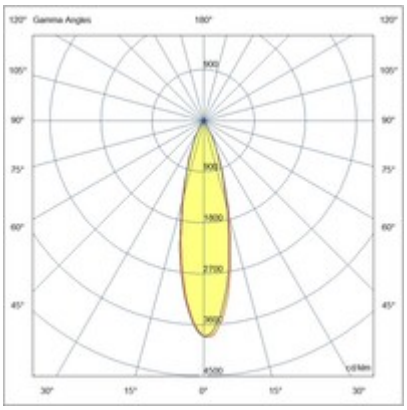CE