
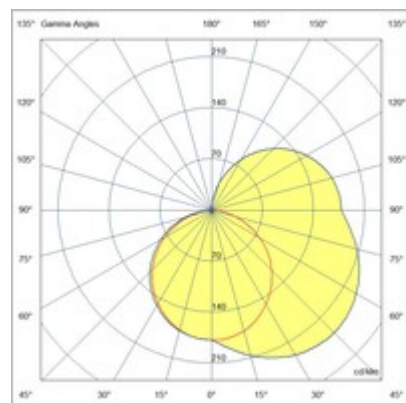


Ermes Opal light line corner

Module linéaire LED conçu pour être utilisé dans tous les profils du système ERMES. Diffuseur en polycarbonate opale, disponible en trois longueurs, deux températures de couleur, On-Off ou DALI. Le module peut être intégré aux autres appareils de la famille Ermes, le rendant polyvalent pour différentes applications (résidentielles, commerciales, industrielles). En particulier, l'utilisation combinée avec les modules d'angle permet de créer des configurations d'éclairage hautement personnalisées et adaptables à tous les besoins.

Code	6525-43-263	
Type	Profils de lignes lumineuses	
Code Barres	8019282551546	
Tarif douanier	94051190	
Couleur	Noir	
Matériel	Monture en aluminium	
IP	IP20	
IK	04	
Classe d'isolation		
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C	
Ans de garantie	3	
Dimensions de la lampe	312x312x44mm - 0.3kg	
Dimensions de la boîte	340x360x60mm - 0.4kg	
	Source de lumière 1	
Source	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	SMD	
Lumens de la source lumineuse	2236 lm	
Lumen de l'article	992 lm	
Température de couleur	Warm White 2700K	
Optique	Lumière diffuse	
CRI minimum	>90	
Classe énergétique		
	Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	48V DC	
Puissance totale absorbée	20W	
Système de contrôle	On/Off	



CE