**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Ermes suspension

Luminaire à suspension LED conçu pour être utilisé dans tous les profils du système ERMES. Cet éclairage peut être combiné avec une série de diffuseurs métalliques de différentes formes et couleurs ou avec une série de diffuseurs en verre borosilicaté de différentes tailles et finitions. En résumé, ce luminaire associé à la large gamme de diffuseurs représente une solution d'éclairage polyvalente et de haute qualité, adaptée à différents environnements.



| | |
|---|---|
| **Code** | **6525-55-011** |
| **Type** | Suspension |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282555469 |
| **Tarif douanier** | 94059900 |
| **Couleur** | Blanc |
| **Matériel** | Monture en aluminium |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Classe d'isolation** | CL3 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C + 35°C |
| **Ans de garantie** | 5 |
| **Dimensions de la lampe** | 185xMax 1380mm Ø50mm - 0.2kg |
| **Dimensions de la boîte** | 195x140x85mm - 0.3kg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD |
| **Lumens de la source lumineuse** | 750 lm |
| **Lumen de l'article** | 479 lm |
| **Température de couleur** | CCT (2700K 3000K 4000K) |
| **Optique** | Lumière diffuse |
| **CRI minimum** | >80 |
| **Classe énergétique** | A G E |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 48V DC |
| **Puissance totale absorbée** | 8W |
| **Système de contrôle** | On/Off |

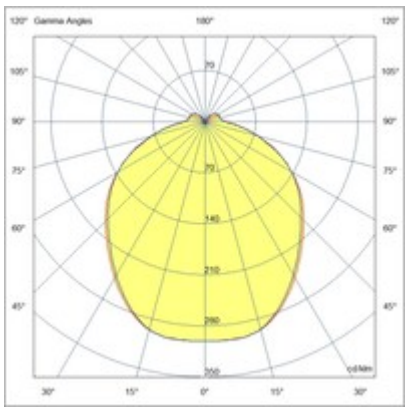

CE