
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Ermes Opal light line

Module linéaire LED conçu pour être utilisé dans tous les profils du système ERMES. Diffuseur en polycarbonate opale, disponible en trois longueurs, deux températures de couleur, On-Off ou DALI. Le module peut être intégré aux autres appareils de la famille Ermes, le rendant polyvalent pour différentes applications (résidentielles, commerciales, industrielles). En particulier, l'utilisation combinée avec les modules d'angle permet de créer des configurations d'éclairage hautement personnalisées et adaptables à tous les besoins.



Code	**6525-63-163**
Type	Profils de lignes lumineuses
Code Barres	8019282556268
Tarif douanier	94051190
Couleur	Noir
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	1205x22x44mm - 0.6kg
Dimensions de la boîte	1245x65x65mm - 0.8kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	4472 lm
Lumen de l'article	1984 lm
Température de couleur	Warm White 2700K
Optique	Lumière diffuse
CRI typique	>90
CRI minimum	>90
Classe énergétique	A G F
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	48V DC
Puissance totale absorbée	40W
Système de contrôle	On/Off

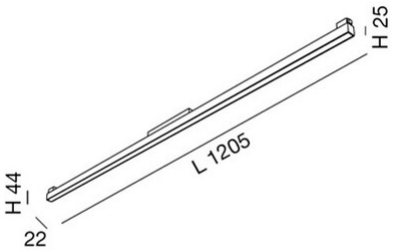

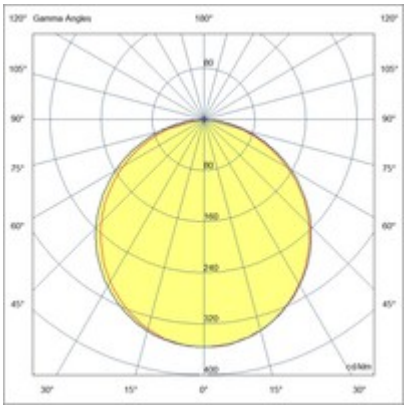

CE