
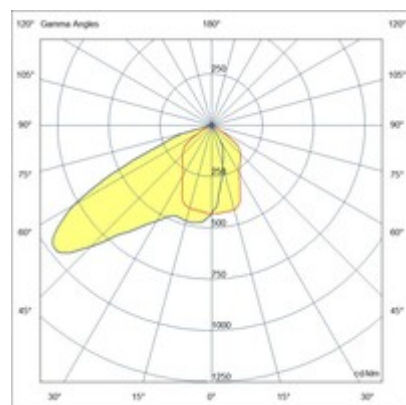


## Diva

Applique LED à éclairage indirect asymétrique. Adaptée à l'éclairage intérieur, bureaux, réceptions et espaces ouverts. Structure en aluminium moulé sous pression peint. Kit de secours sur demande.

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                | 6837-32-956                                                                           |
| Type                                | Applique                                                                              |
| Designer                            | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| Code Barres                         | 8019282553618                                                                         |
| Tarif douanier                      | 94051190                                                                              |
| Couleur                             | Blanc                                                                                 |
| Matériel                            | Structure en métal et polycarbonate                                                   |
| IP                                  | IP20                                                                                  |
| IK                                  | 08                                                                                    |
| Classe d'isolation                  |  CL1 |
| Operating ambient temperature       | -20+35°C                                                                              |
| Ans de garantie                     | 5                                                                                     |
| Made In                             | Italy                                                                                 |
| Dimensions de la lampe              | 280x165x50mm - 1.43kg                                                                 |
| Dimensions de la boîte              | 395x180x240mm - 1.84kg                                                                |
| <b>Source de lumière 1</b>          |                                                                                       |
| Source                              | LED Intégré                                                                           |
| Caractéristiques des LEDs           | COB                                                                                   |
| Nombre de LEDs                      | 1                                                                                     |
| Lumens de la source lumineuse       | 5125 lm                                                                               |
| Lumen de l'article                  | 4420 lm                                                                               |
| Température de couleur              | Warm white 3000K                                                                      |
| Optique                             | Asymétrique                                                                           |
| CRI typique                         | >95                                                                                   |
| CRI minimum                         | >94                                                                                   |
| Maintien du flux lumineux           | >50.000 L80 B10                                                                       |
| Classe énergétique                  |    |
| <b>Spécifications électriques 1</b> |                                                                                       |
| Tension d'alimentation              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Puissance totale absorbée           | 51W                                                                                   |
| Driver                              | Inclus                                                                                |
| Facteur de puissance                | >0,95                                                                                 |
| Système de contrôle                 | DALI                                                                                  |

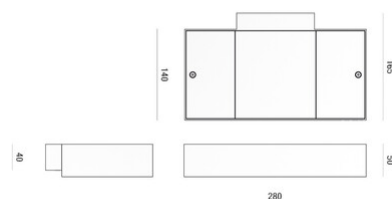

CE