





## Diva

Applique LED à éclairage indirect asymétrique. Adaptée à l'éclairage intérieur, bureaux, réceptions et espaces ouverts. Structure en aluminium moulé sous pression peint. Kit de secours sur demande.

<b>Code</b>	<b>6837-34-956</b>
<b>Type</b>	Applique
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282553625
<b>Tarif douanier</b>	94051190
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Matériel</b>	Structure en métal et polycarbonate
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	08
<b>Classe d'isolation</b>	 CL1
<b>Operating ambient temperature</b>	-20+35°C
<b>Ans de garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensions de la lampe</b>	280x165x50mm - 1.43kg
<b>Dimensions de la boîte</b>	395x180x240mm - 1.84kg
	<b>Source de lumière 1</b>
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	COB
<b>Nombre de LEDs</b>	1
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	5300 lm
<b>Lumen de l'article</b>	4608 lm
<b>Température de couleur</b>	Natural white 4000 K
<b>Optique</b>	Asymétrique
<b>CRI typique</b>	>95
<b>CRI minimum</b>	>94
<b>Maintien du flux lumineux</b>	>50.000 L80 B10
<b>Classe énergétique</b>	
	<b>Spécifications électriques 1</b>
<b>Tension d'alimentation</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	51W
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Facteur de puissance</b>	>0,95
<b>Système de contrôle</b>	DALI

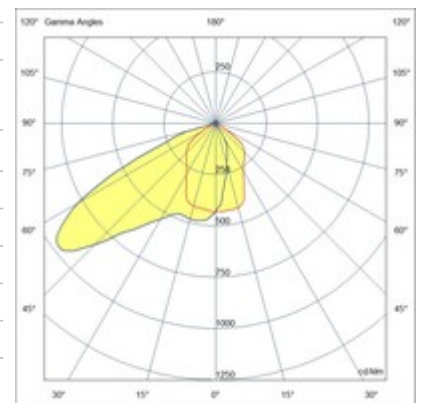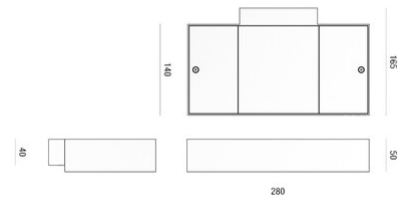

CE