**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Panama

Plafonnier LED IP66. Adapté à l'éclairage d'entrepôts et d'espaces ouverts intérieurs/extérieurs. Cadre et diffuseur en polycarbonate, câblage bypass, crochets de fermeture en acier.

| | |
|---|---|
| **Code** | **6932-04-954** |
| **Type** | Plafonnier extérieur |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Code Barres** | 8019282506317 |
| **Tarif douanier** | 94051140 |
| **Couleur** | Gris |
| **Matériel** | Polycarbonate |
| **IP** | IP66 |
| **IK** | 08 |
| **Classe d'isolation** | CL1 |
| **Operating ambient temperature** | -20°C+35°C |
| **Ans de garantie** | 3 |
| **Dimensions de la lampe** | 1560x100x83mm - 2,30kg |
| **Dimensions de la boîte** | 1590x90x90mm - 2.7kg |
| | **Source de lumière 1** |
| **Source** | LED Intégré |
| **Caractéristiques des LEDs** | SMD |
| **Lumens de la source lumineuse** | 5066 lm |
| **Lumen de l'article** | 4680 lm |
| **Température de couleur** | Natural white 4000 K |
| **Optique** | Lumière diffuse |
| **CRI minimum** | >80 |
| **Maintien du flux lumineux** | 50.000h L70 B50 |
| **Classe énergétique** | A G D |
| | **Spécifications électriques 1** |
| **Tension d'alimentation** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Puissance totale absorbée** | 34W |
| **Driver** | Inclus |
| **Facteur de puissance** | > 0.9 |
| **Système de contrôle** | On/Off |







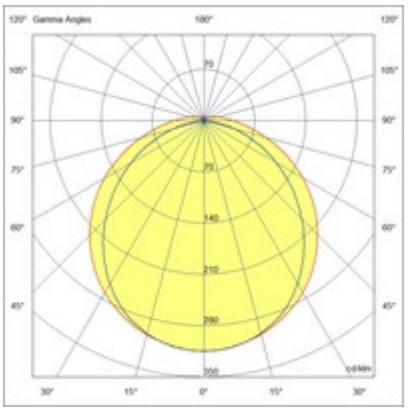

CE