

Panama

Plafonnier LED IP66. Adapté à l'éclairage d'entrepôts et d'espaces ouverts intérieurs/extérieurs. Cadre et diffuseur en polycarbonate, câblage bypass, crochets de fermeture en acier.

Code	6932-64-954
Type	Plafonnier extérieur
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282506324
Tarif douanier	94051140
Couleur	Gris
Matériel	Polycarbonate
IP	IP66
IK	08
Classe d'isolation	 CL1
Operating ambient temperature	-20°C+35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	1560x100x83mm - 2.3kg
Dimensions de la boîte	1590x90x90mm - 2.7kg
Source	Source de lumière 1 LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	8700 lm
Lumen de l'article	8700 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Lumière diffuse
CRI minimum	> 80
Maintien du flux lumineux	50.000h L70 B50
Classe énergétique	 D
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	65W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0.9
Système de contrôle	On/Off





6930



6931



6932

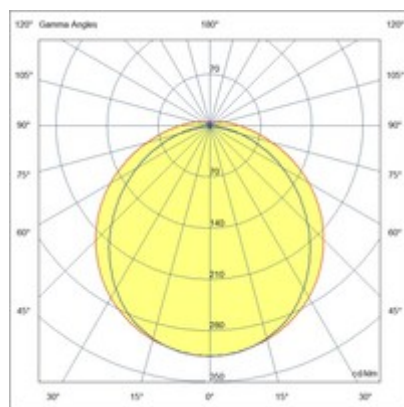

CE