
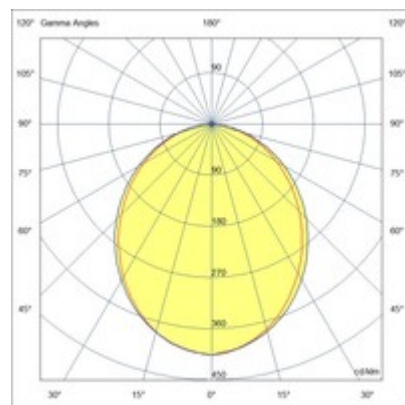


## Millet Plafonnier

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169 lm/W ou Natural white 180 lm/W avec led mid power 23W/m. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Préparé pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                | 6967-54-121                                                                           |
| Type                                | Profils de lignes lumineuses – Plafonnier                                             |
| Designer                            | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| Code Barres                         | 8019282519577                                                                         |
| Tarif douanier                      | 94054239                                                                              |
| Couleur                             | Blanc                                                                                 |
| Matériel                            | Structure en aluminium et polycarbonate                                               |
| IP                                  | IP40                                                                                  |
| IK                                  | 08                                                                                    |
| Classe d'isolation                  |  CL1 |
| Operating ambient temperature       | -25C° +45C°                                                                           |
| Ans de garantie                     | 5                                                                                     |
| Made In                             | Italy                                                                                 |
| Dimensions de la lampe              | 46x70mm - 2,20m/kg                                                                    |
| <b>Source de lumière 1</b>          |                                                                                       |
| Source                              | LED Intégré                                                                           |
| Caractéristiques des LEDs           | SMD                                                                                   |
| Nombre de LEDs                      | 80 LED/mt                                                                             |
| Lumens de la source lumineuse       | 3580 lm/m                                                                             |
| Lumen de l'article                  | 2243 lm/m                                                                             |
| Température de couleur              | Natural white 4000 K                                                                  |
| Optique                             | Opal                                                                                  |
| CRI typique                         | 85                                                                                    |
| CRI minimum                         | 80                                                                                    |
| Maintien du flux lumineux           | >100.000 h L80 B10                                                                    |
| Classe énergétique                  |    |
| <b>Spécifications électriques 1</b> |                                                                                       |
| Tension d'alimentation              | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Puissance totale absorbée           | 23W/ml                                                                                |
| Driver                              | Inclus                                                                                |
| Système de contrôle                 | DALI                                                                                  |
| Type d'alimentation                 | Costant Current                                                                       |
| Sortie du driver                    | 350mA                                                                                 |
| Entrée du driver                    | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                |



CE