
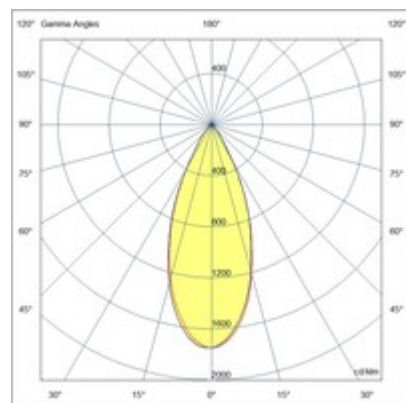


RUBENS 28W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 28W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 16°, 21°, 43°.

Code	6974-92-566	
Type	Projecteur sur rail	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282527497	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	Noir	
Matériel	Monture en aluminium	
IP	IP20	
IK	04	
Classe d'isolation	 CL2	
Operating ambient temperature	-20°C +35°C	
Ans de garantie	5	
Dimensions de la lampe	118mm Ø70mm - 0.59kg	
Dimensions de la boîte	90x210x210mm - 0.74kg	
	Source de lumière 1	
Source	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	COB	
Lumens de la source lumineuse	2600 lm	
Lumen de l'article	1930 lm	
Température de couleur	Warm white 3000K	
Optique	43°	
CRI typique	97	
CRI minimum	90	
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B10	
Classe énergétique		
	Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz	
Puissance totale absorbée	28W	
Driver	Inclus	
Facteur de puissance	>0,9	
Système de contrôle	DALI	



CE