Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

RUBENS 36W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 36W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 21°, 36°, 45°.

Code	**6975-92-556**
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282527947
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	CL2
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	132mm Ø85mm - 0.8kg
Dimensions de la boîte	90x210x210mm - 0.92kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	3800 lm
Lumen de l'article	2738 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	45°
CRI typique	97
CRI minimum	90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B10
Classe énergétique	A↑G E
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	36W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI

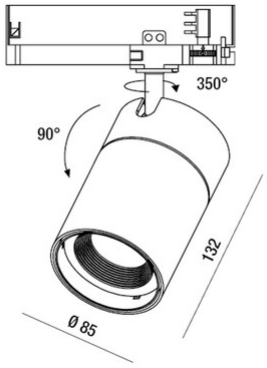

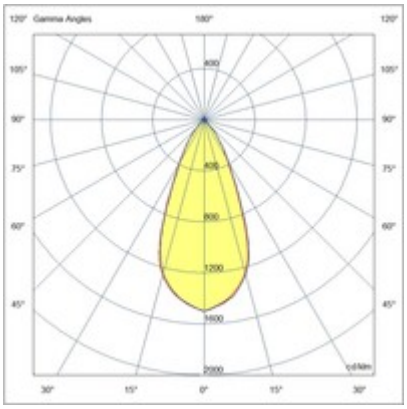

CE