Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Manet 600x600 IP55

Plafonnier à émission directe IP55 pour installation encastrée ou au plafond avec accessoire spécial. Bloc optique en métal peint, écran microprismatique UGR<19, LED Mid power 40W haut rendement CRI 90. Finition blanche, blanc chaud et naturel. Alimentation électronique On/Off, dimmable DALI ou 0-10V incluse. Kit de secours sur demande. La version IP55 est parfaite pour l'éclairage des bureaux, des espaces ouverts et pour l'éclairage général des grands espaces.

Code	**6982-04-055**
Type	Lampe encastrée
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282525479
Tarif douanier	94051190
Couleur	Blanc
Matériel	Structure métallique / Diffuseur transparent prismatique
IP	IP55
IK	05
Classe d'isolation	CL2
Operating ambient temperature	-20°C +45°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	595x595x61mm - 3.0kg
Dimensions de la boîte	610x660x90mm - 3.7kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	5500 lm
Lumen de l'article	4347 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Prismatique
CRI minimum	>90
Maintien du flux lumineux	>54.000 L70 B50
UGR	<19
Classe énergétique	A↑G D
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	40W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0.9
Système de contrôle	DALI/Push

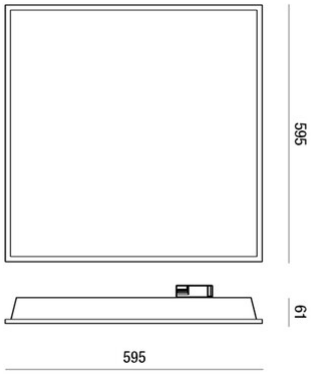

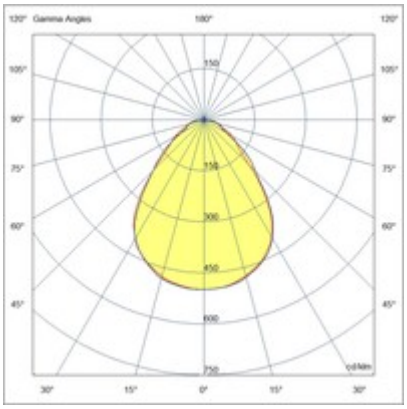

CE