
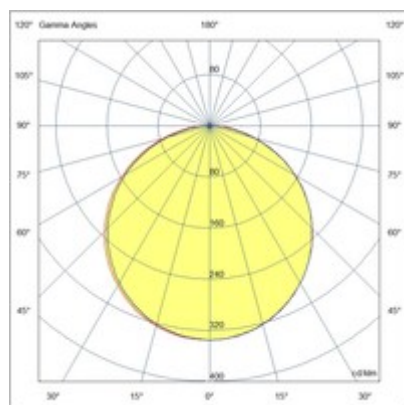


Kate IP40

Profilé en aluminium extrudé anodisé Ø21, embouts et ressorts de fixation inclus. Produit personnalisé avec découpe personnalisée tous les 10 cm. Barre LED d'intérieur en aluminium. Montage standard avec ressorts réglables. Supports réglables possibles sur demande.

Code	6995-06-004	
Type	Profils de lignes lumineuses	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Code Barres	8019282534716	
Tarif douanier	94054239	
Couleur	aluminium anodisé brillant	
Matériel	Monture en aluminium	
IP	IP40	
IK	08	
Classe d'isolation	 CL3	
Operating ambient temperature	-20°C +50°C	
Ans de garantie	3	
Made In	Italy	
Dimensions de la lampe	Ø21mm - 0,45/mkg	
Source	Source de lumière 1	
	LED Intégré	
Caractéristiques des LEDs	SMD	
Nombre de LEDs	60 LED RGB/mt	
Lumens de la source lumineuse	530 lm/m	
Lumen de l'article	310 lm/m	
Température de couleur	RGB	
Optique	120° / 120° opal / 60°	
CRI minimum	>80	
Classe énergétique	 E	
	Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	24V DC	
Puissance totale absorbée	14W	
Driver	Pas inclus	



CE