
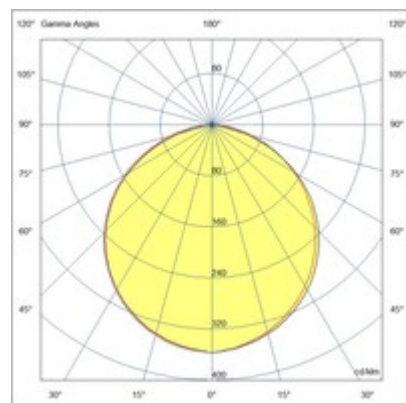


## Kate IP65

Profilé rond en polycarbonate et aluminium, Ø25 mm, pour éclairage extérieur direct de locaux, murs et objets. Fixation par ressorts réglables, rotation 360°, supports chromés mat sur demande. Livré câblé avec un câble néoprène de 1 m. Degré de protection IP65. Produit personnalisé coupé tous les 10 cm.

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                                | 6996-02-003                                                                              |
| Type                                | Profils de lignes lumineuses                                                             |
| Designer                            | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| Code Barres                         | 8019282534761                                                                            |
| Tarif douanier                      | 94051190                                                                                 |
| Couleur                             | aluminium anodisé brillant                                                               |
| Matériel                            | Monture en aluminium                                                                     |
| IP                                  | IP65                                                                                     |
| IK                                  | 08                                                                                       |
| Classe d'isolation                  | <br>CL3 |
| Operating ambient temperature       | -20°C +50°C                                                                              |
| Ans de garantie                     | 3                                                                                        |
| Made In                             | Italy                                                                                    |
| Dimensions de la lampe              | Ø250mm - 0,75/mkg                                                                        |
| <b>Source de lumière 1</b>          |                                                                                          |
| Source                              | LED Intégré                                                                              |
| Caractéristiques des LEDs           | SMD                                                                                      |
| Nombre de LEDs                      | 140 LED/mt                                                                               |
| Lumens de la source lumineuse       | 1150 lm/m                                                                                |
| Lumen de l'article                  | 669 lm/m                                                                                 |
| Température de couleur              | Warm white 3000K                                                                         |
| Optique                             | 120° / 120° opal / 60°                                                                   |
| CRI minimum                         | >80                                                                                      |
| Classe énergétique                  |       |
| <b>Spécifications électriques 1</b> |                                                                                          |
| Tension d'alimentation              | 24V DC                                                                                   |
| Puissance totale absorbée           | 9,6W/ml                                                                                  |
| Driver                              | Pas inclus                                                                               |



CE